


construire une diazocopieuse

un modèle proposé
par Francis Pinot de l'école de Demangeville
(Haute-Saône)

PRINCIPE

Le fait d'ouvrir la porte permet l'avancée du plateau porte-document rendant aisée la mise en place du document à reproduire et de la feuille diazo

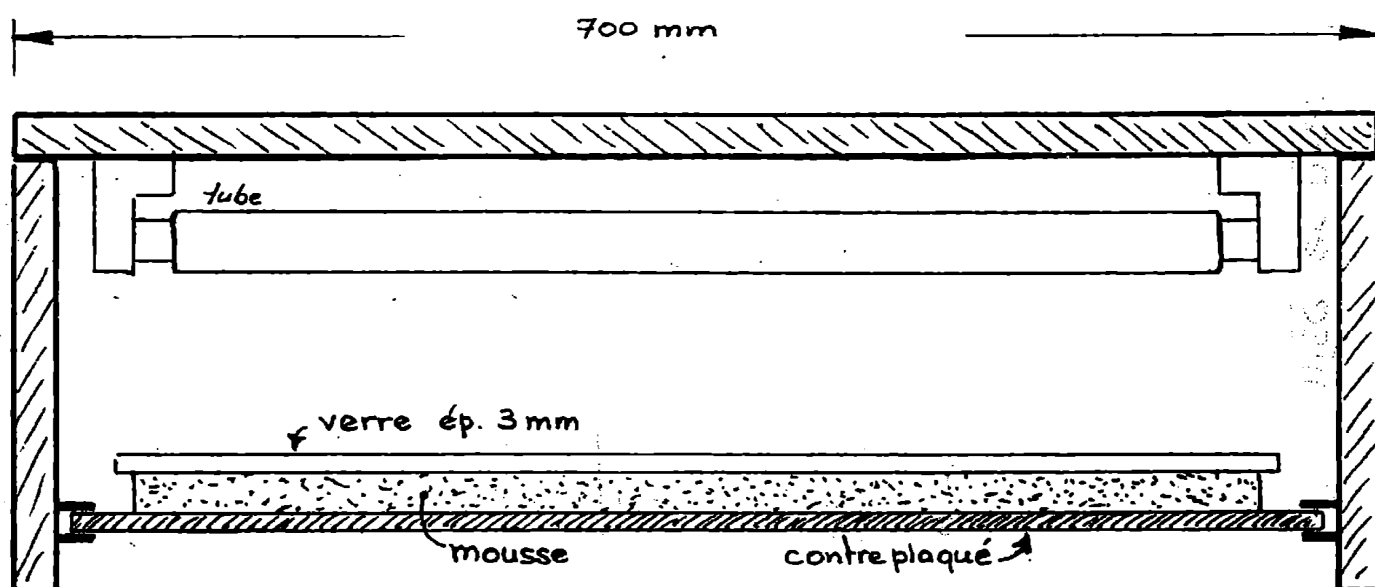

matériaux nécessaires


- à découper dans du panneau de bois aggloméré (type novopan): les deux côtés, l'arrière, la porte et le couvercle aux dimensions indiquées sur les plans
- charnière "piano" 1 mètre
- verre à vitre d'épaisseur 3 mm: 63 sur 38 cm
- contreplaqué: une plaque de 42,5 sur 64 cm
- un compas de porte abattante
- une paire de glissières à tiroir
- facultatif: aimant de fermeture de porte, fusible, bouton "sonnette"
- mousse épaisse assez dense

Vous pouvez écrire à Francis Pinot (adresse ci-dessus) si d'autres précisions s'avéraient nécessaires pour mener à bien cette construction.

Par ailleurs on nous signale des difficultés dans l'approvisionnement en tubes actiniques fluorescents pour la diazocopie. Avant de commencer cette construction procurez-vous ces tubes. Ecrivez à C.P.E. pour nous signaler vos difficultés éventuelles ou au contraire pour nous communiquer les références du matériel, l'adresse du fournisseur et le prix demandé. (C.P.E. 14, rue Jean Flory 68800 Thann)

.../...

vue de côté - position ouverte - mise en place { du papier diazo
du document original

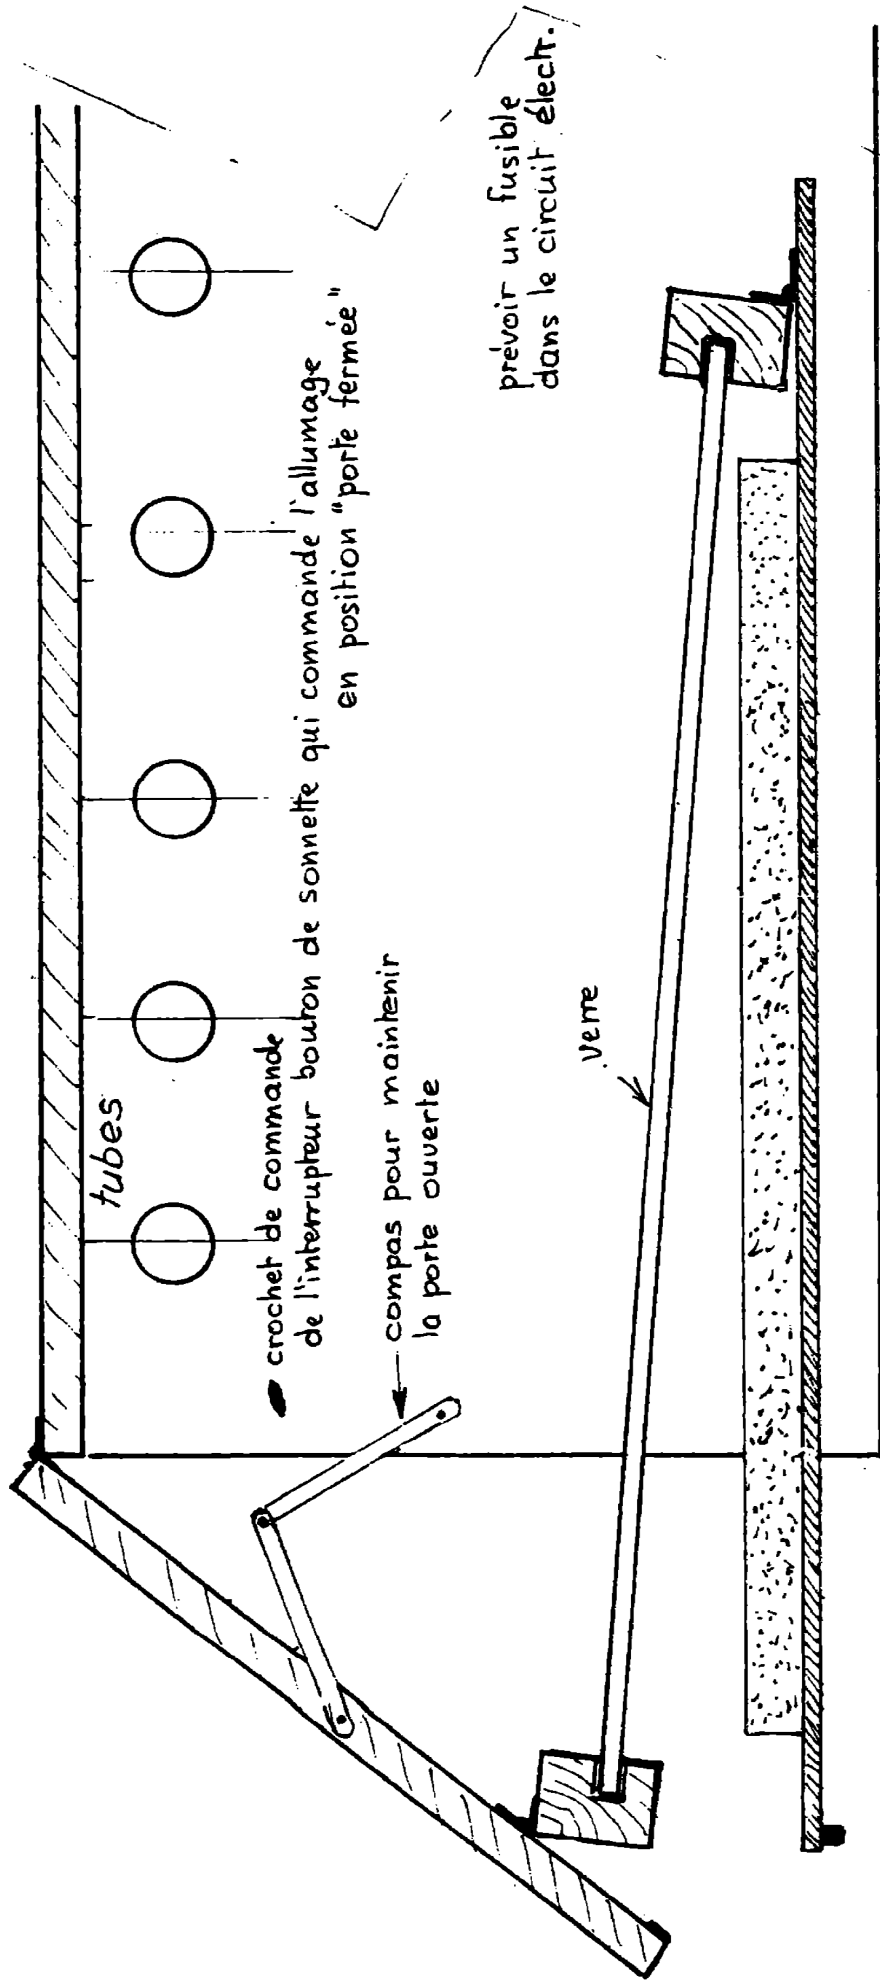

principe

- le fait d'ouvrir la porte permet l'avancée du plateau porte-documents (par l'intermédiaire de la vitre)
- l'ouverture maximale est plus grande que celle dessinée ci-dessus. Elle correspond à l'élévation maximal de la vitre possible avant que cette dernière n'entre en contact avec le premier tube fluorescent.

avantage

- mise en place aisée du document sur le papier diazo (les rayons venant du "dessus")

