



une fiche: COMMENT FAIRE ...

Comment donner une deuxième jeunesse à votre vieux rasoir ...
 ou comment amortir votre rasoir si vous avez décidé de vous laisser
 pousser la barbe ... ou

COMMENT FABRIQUER UNE PONCEUSE VIBRANTE DE POCHE


FABRICATION: (si votre rasoir est un Remington à tête vibrante)

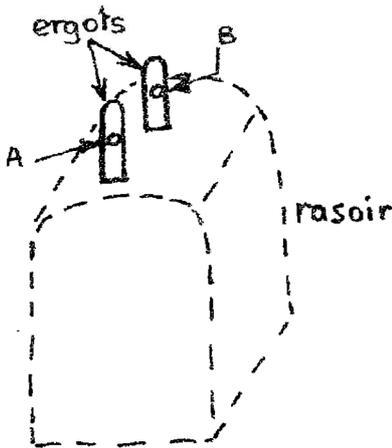

formes possibles pour les patins

1. enlever les couteaux et les peignes; il vous restera deux ergots.
2. scier ou limer le plastique pour que les ergots dépassent le plus possible.
3. percer les ergots en A et B.
4. acheter une série de patins de freins de bicyclette; couper le dessus qui est profilé pour en faire une surface plane. Un autre patin pourra être façonné différemment suivant la surface que vous avez à polir.
5. coller sur cette surface ainsi préparée du papier de verre ou un autre matériau abrasif.
6. avec la mèche utilisée pour percer les ergots, percer le patin
7. un clou servant d'axe fixera le patin aux deux ergots

UTILISATION: - ponçage de petites surfaces en bois
 - ponçage d'inclusions

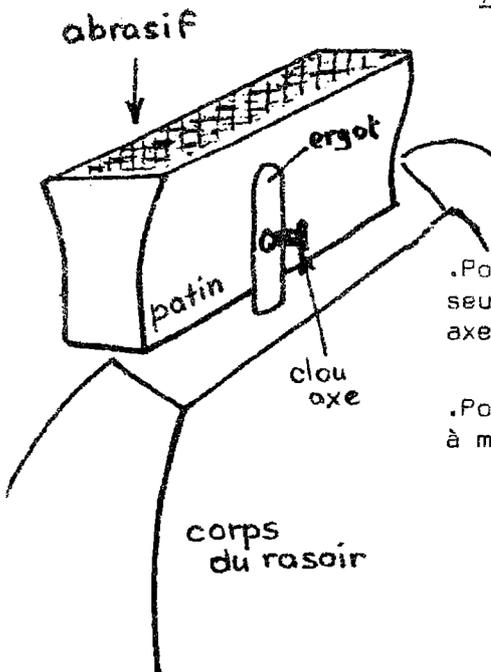

1. s'il y a beaucoup à poncer, prévoir plusieurs patins de même forme. (les patins s'usent vite et il faut les regarnir d'abrasif. Pendant qu'un patin est en service, l'autre, fraîchement encollé, sèche;

.Pour les rasoirs vibrants Braun et Thompson qui n'ont qu'un seul ergot: percer l'axe, creuser un trou dans le patin, l'axe s'y logera.

.Pour les rasoirs rotatifs? Il y a sûrement un système analogue à mettre au point.

et vive les barbues!

Francis BOTHNER, Colmar